

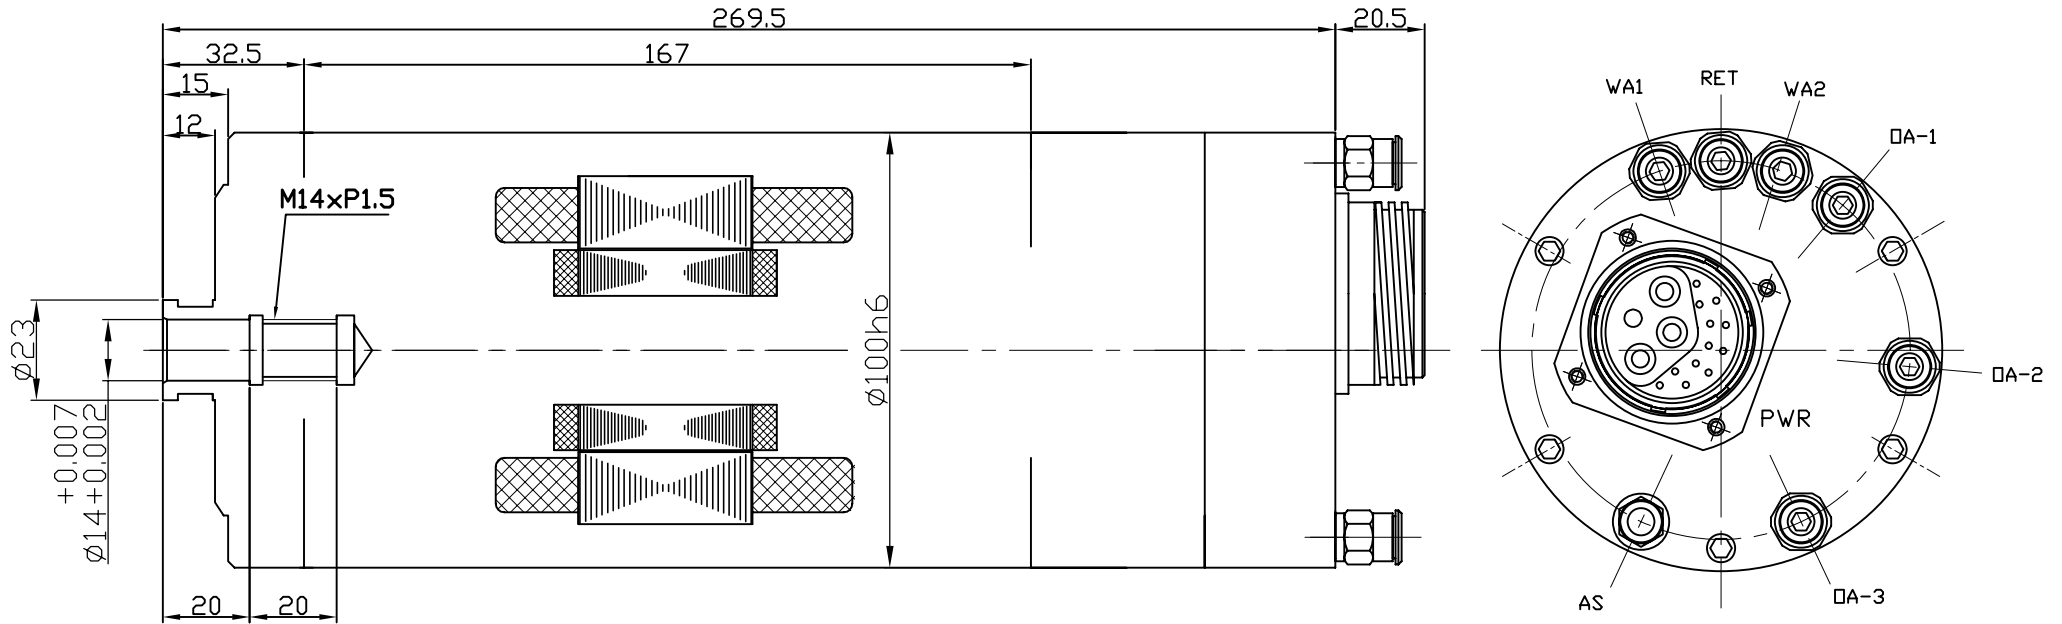


SYG-100 BUILT-IN MOTOR SPINDLE

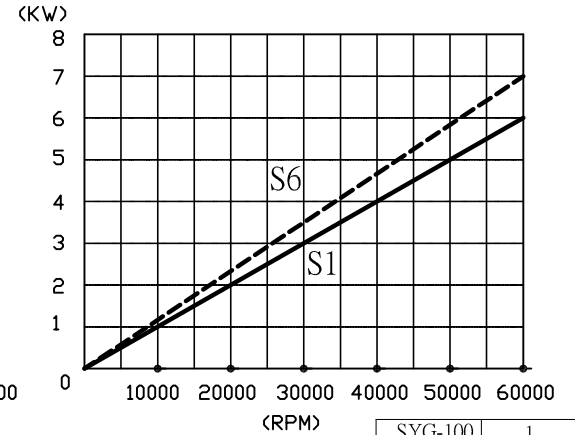

SYG-100 Motor Spindle

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Speed range | RPM UP TO 60,000 (Oil/Air) |
| 2. Motor power | KW 6(S1) / 7.0(S6) |
| 3. Torque | Nm 1(S1) / 1.1(S6) |
| 4. Housing diameter | mm \varnothing 100h6 |
| 5. Spindle housing with liquid cooling | |
| 6. Oil-Air lubricated ceramic ball bearing | |

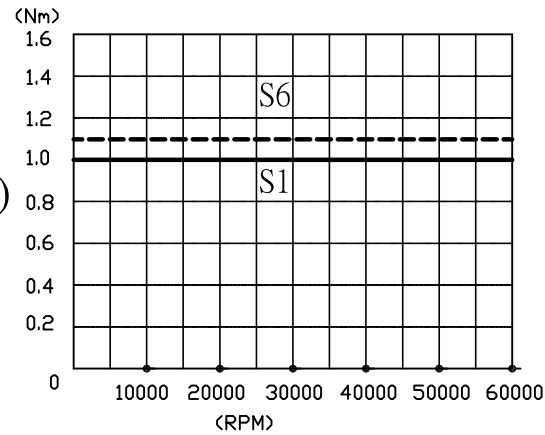

孔距一般公差 ±0.3	加工一般公差	件 號	100-10014-51	SYG-100	1
鑽孔沈頭孔公差 +0.25 +0.05	>0 ±0.1 >6 ±0.2 >30 ±0.3	件 名	外觀尺寸圖	機 型	數量
角度一般公差 ±1/2	>100 ±0.5 >300 ±0.8 >1000 ±1.0	材 質		核定	
一般圓角 R2		表面處理		校對	
一般倒角 C1		比 例	1:1 投影	設計	
				製圖	陳冠宇 09.03.17
				組合圖號	
				版 本	1.1

符號	更改區域	更改內容	訂正者	日期
----	------	------	-----	----

先鋒企業股份有限公司
Spindlex Technologies Co., LTD