


電源:AC220V

①

超微米油氣潤滑系統



先鎰企業廠股份有限公司

電源訊號傳輸線

先鎰超微米 油氣潤滑系統配置圖

OIL-AIR(油氣潤滑)

Nylon(尼龍透明軟管): $\varnothing 6 \times \varnothing 4$


主軸油氣入口壓力
 $1 \sim 1.2 \text{ kgf/cm}^2$

空壓入口壓力
調為 3 kgf/cm^2

油氣出口壓力
調為 1.5 kgf/cm^2

OIL-AIR(油氣潤滑)
Nylon(尼龍透明軟管): $\varnothing 12 \times \varnothing 8$


②

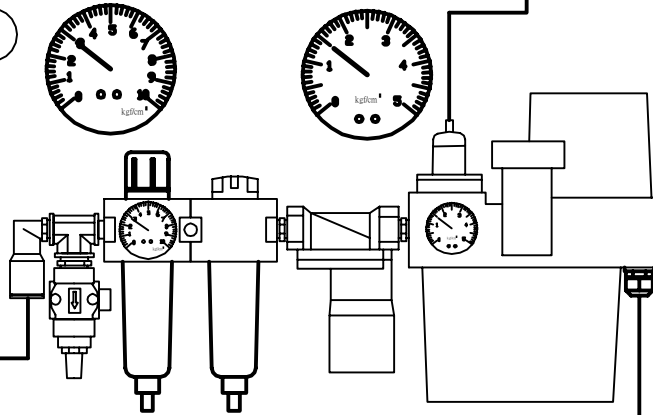

經除濕之空壓源
 $6 \sim 7 \text{ kgf/cm}^2$

③

油氣分配塊

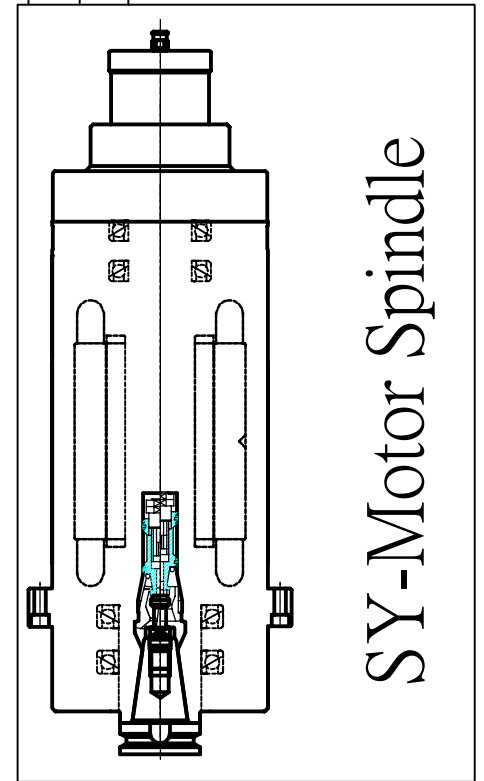

SY-Motor Spindle

Note:1.空氣入口壓力須大於油氣出口壓力 1 kgf/cm^2 以上

2.空氣源必須是除濕過之空氣

3.潤滑油回收(LURET),不可重複使用

4.潤滑油規格:黏度級數ISO-32 (Mobil DTE Light ISO VG32)