



SY-140 HSK-E50 BUILT-IN MOTOR SPINDLE

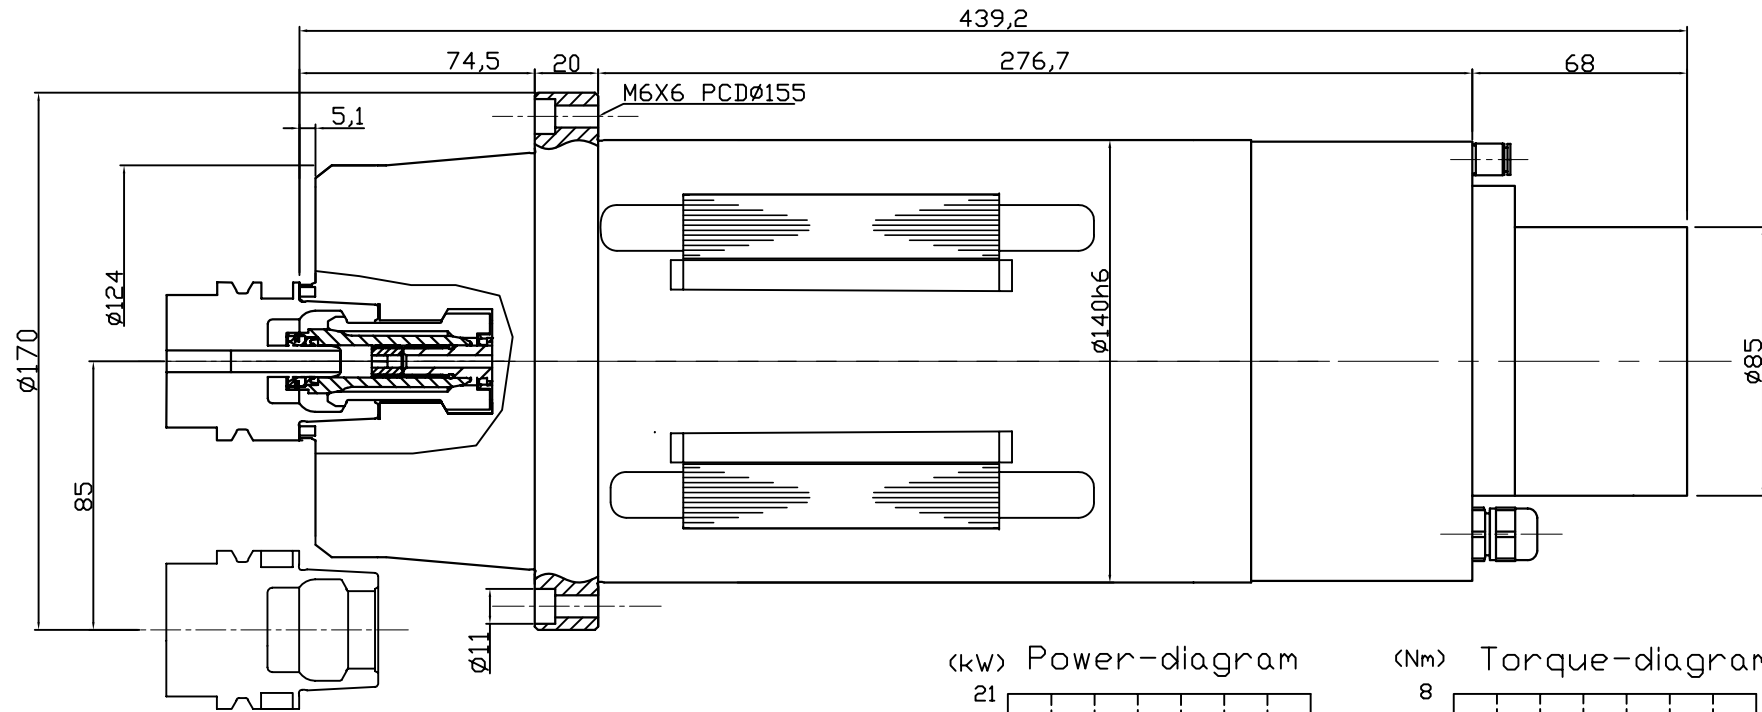


SY-140 Motor Spindle

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Speed range | RPM 3000~30000 |
| 2. Motor Power | Kw 15 /17 (S1/S6) |
| 2. Motor Torque | Nm 6.6/7.4 (S1/S6) |
| 3. Housing diameter | mm \varnothing 140h6 |
| 4. Collet holder adapter | HSK-E50 |
| 5. Spindle housing with water cooling | |
| 6. Oil-Air Lubricated ceramic ball bearing | |
| 7. Tool holding system shoulder and taper contact | |
| 8. hydraulic tool release system | |

(kw) Power-diagram

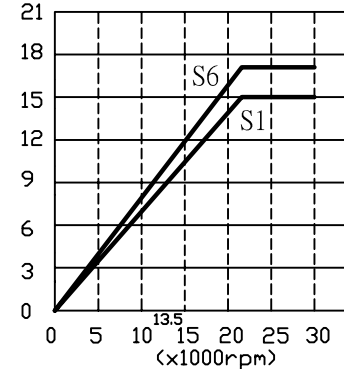

(Nm) Torque-diagram

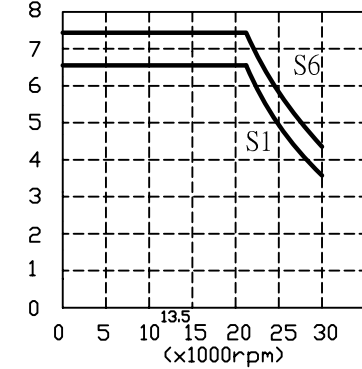

| 符號 | 更改區域 | 更改內容 | 訂正者 | 核定 | 日期 |
|----|------|------|-----|----|----|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--|--------------|-------|--------------|
| 孔距一般公差 ±0.3 | 加工一般公差 >0 ±0.05 | 件號 | 140-10010-51 | SY140 | 1 |
| 鑽孔沈頭孔公差 +0.25 -0.05 | >6 ±0.1 | 件名 | 外觀尺寸圖 | 機型 | 數量 |
| 角度一般公差 ±1/2 | >30 ±0.15 | 材質 | | 核定 | |
| 一般圓角 R2 | >100 ±0.2 | 表面處理 | | 校對 | |
| 一般倒角 C1 | >300 ±0.3 | 比例 | 1:1 投影 | 設計 | |
| | >1000 ±0.5 | 組合圖號 | | 製圖 | 陳冠宇 07.08.15 |
| | | 先鋒企業股份有限公司 SPINDLEX TECHNOLOGIES Co.Ltd | | 版本 | 1.0 |