

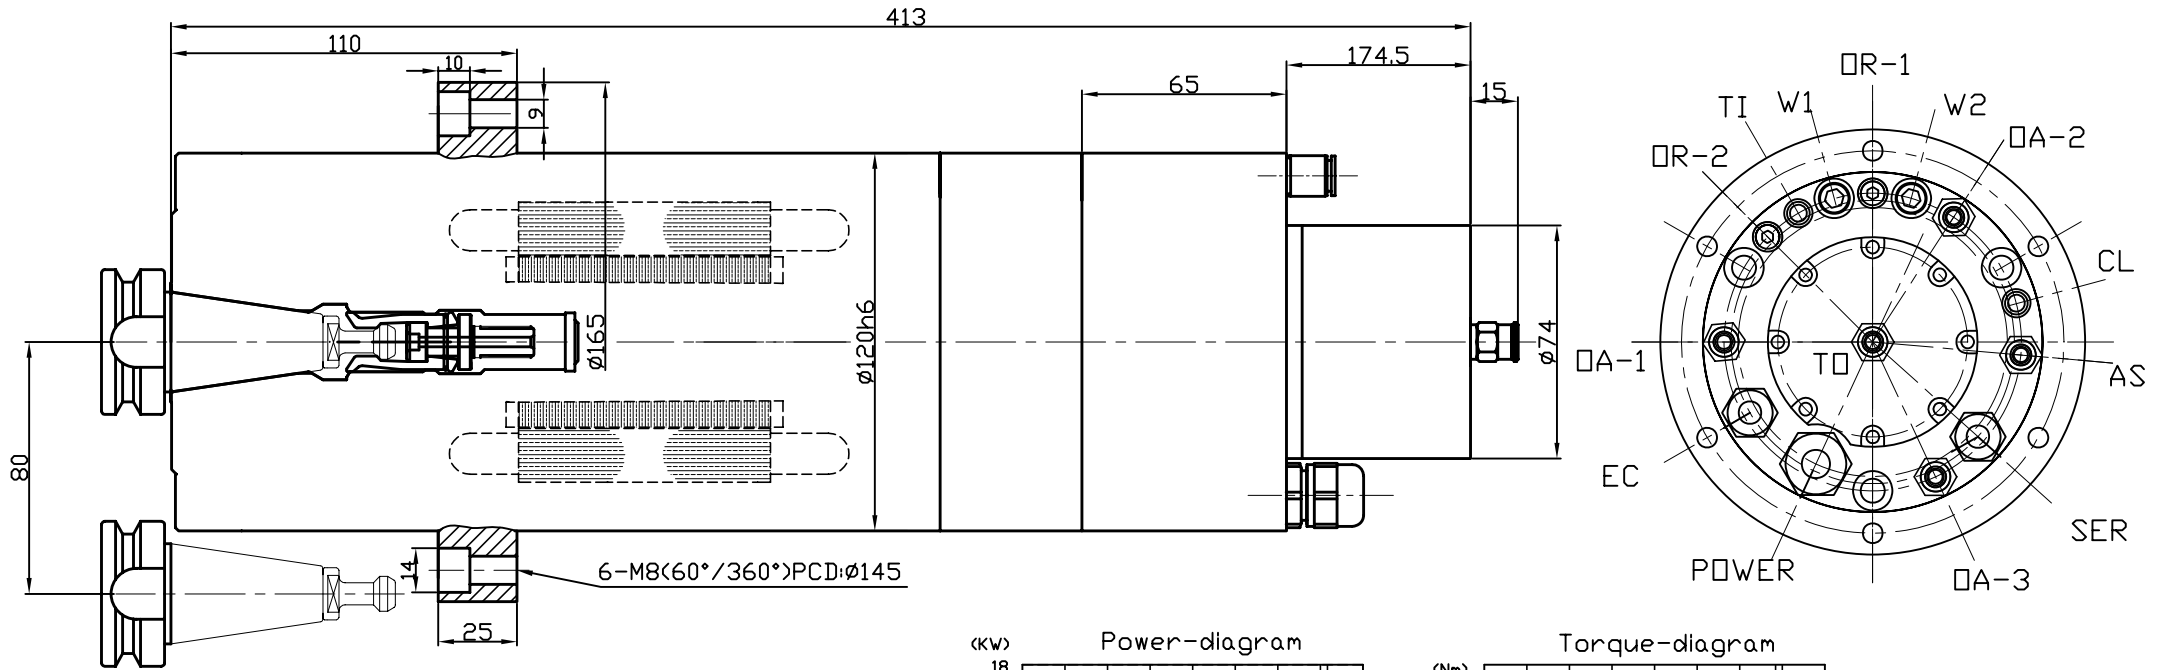


SY-120 BT-30 BUILT-IN MOTOR SPINDLE

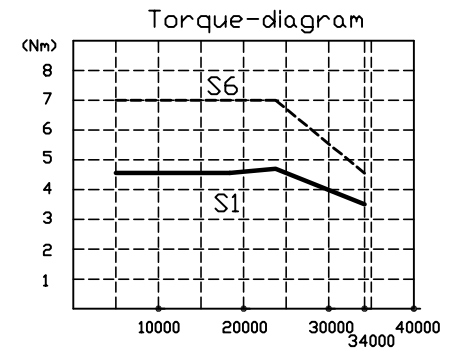

SY-120B Motor Spindle

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Speed range | RPM 5,000 ~ 24,000(Grease) |
| | RPM 5,000 ~ 34,000(Oil/air) |
| 2. Motor power | KW 11.5(S1) / 17(S6) |
| 3. Torque | Nm 4.7(S1) / 7(S6) |
| 4. Tool interface | MAS403-BT30-P30T-1(45°) |
| 5. Tool release | Hydraulic |
| 6. Housing diameter | mm $\varnothing 120h6$ |
| 7. Spindle housing with liquid cooling | |
| 8. Grease/Oil-air lubricated ceramic ball bearing | |

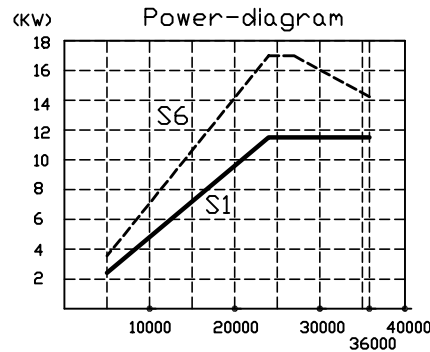

孔距一般公差 ±0.3		加工一般公差		件 號	120-10014-51	SY120B	
鑽孔沈頭孔公差 +0.25 -0.05		>0 ±0.1	>6 ±0.2	件 名	外觀尺寸圖	機 型	數量
角度一般公差 ±1/2'		>30 ±0.3	>100 ±0.5	材 質		核定	
一般圓角 R2		>300 ±0.8	>1000 ±1.0	表面處理		校對	
一般倒角 C1				比 例	1:1 投影	設計	
						製圖	陳冠宇 08.01.21
						組合圖號	
				先鋒企業廠股份有限公司 Spindlex Technologies Co., LTD		版 本	1.1

符 號	更改區域	更 改 內 容	訂正者	核 定	日 期