

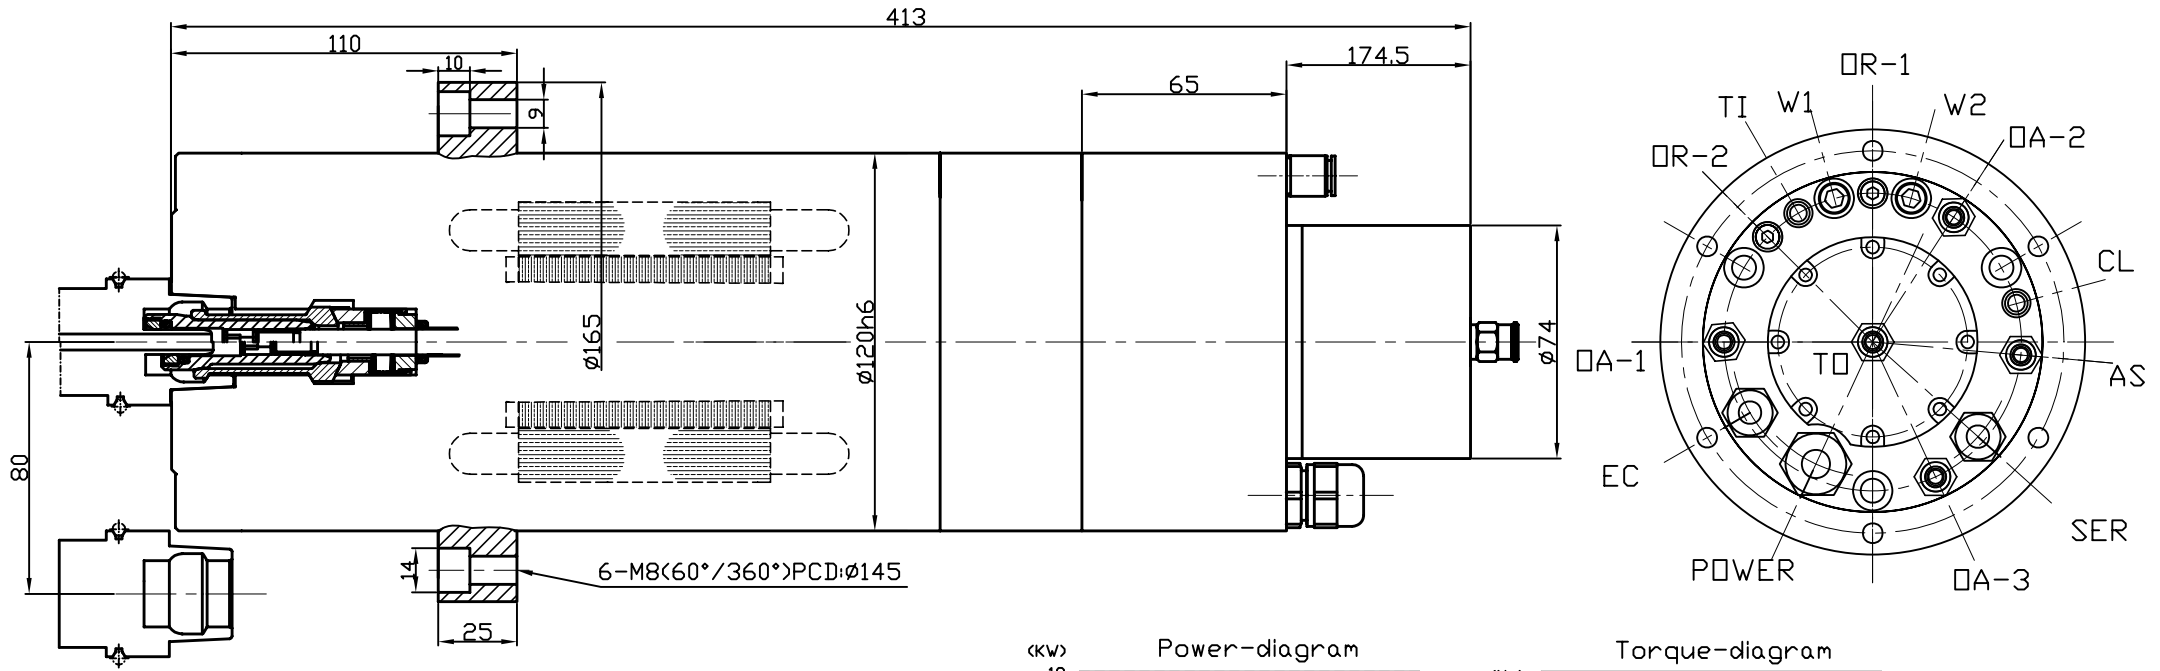


# SY-120 HSK-E40 BUILT-IN MOTOR SPINDLE

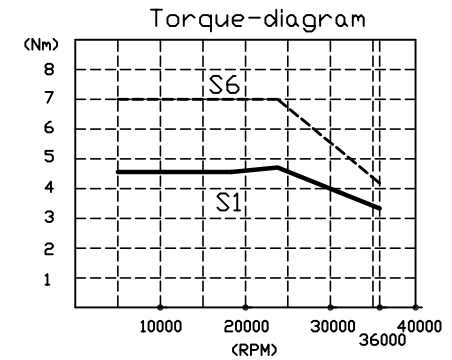

## SY-120K Motor Spindle

- |   |   |
|---|---|
| 1. Speed range                                    | RPM 5,000 ~ 26,000(Grease)<br>RPM 5,000 ~ 36,000(Oil/air) |
| 2. Motor power                                    | KW 11.5(S1) / 17(S6)                                      |
| 3. Torque   | Nm 4.7(S1) / 7(S6)  |
| 4. Collet holder adapter                          | HSK E40 (DIN69893)  |
| 5. Tool release                                   | hydraulic   |
| 6. Housing diameter                               | mm $\varnothing$ 120h6                                    |
| 7. Spindle housing with liquid cooling            |   |
| 8. Grease/Oil-air lubricated ceramic ball bearing |   |

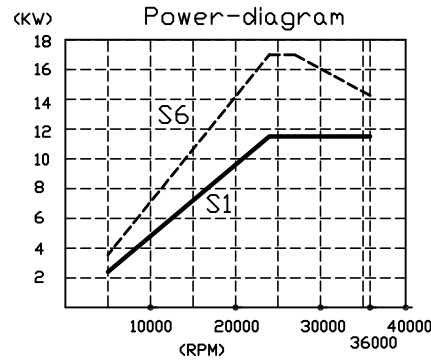

孔距一般公差 ±0.3 鑽孔沈頭孔公差 +0.25 -0.05 角度一般公差 ±1/2° 一般圓角 R2 一般倒角 C1	加工一般公差	件 號	120-10012-51	SY120K	
	>0 ±0.1	件 名	外觀尺寸圖	機 型	數量
	>6 ±0.2	材 質		核定	
	>30 ±0.3	表面處理		校對	
	>100 ±0.5	比 例	1:1 投影	設計	
>300 ±0.8			製圖	陳冠宇	08.01.21
>1000 ±1.0			組合圖號		
先鋒企業廠股份有限公司 Spindlex Technologies Co., LTD				版 本	1.0

符 號	更改區域	更 改 內 容	訂正者	核 定	日 期