

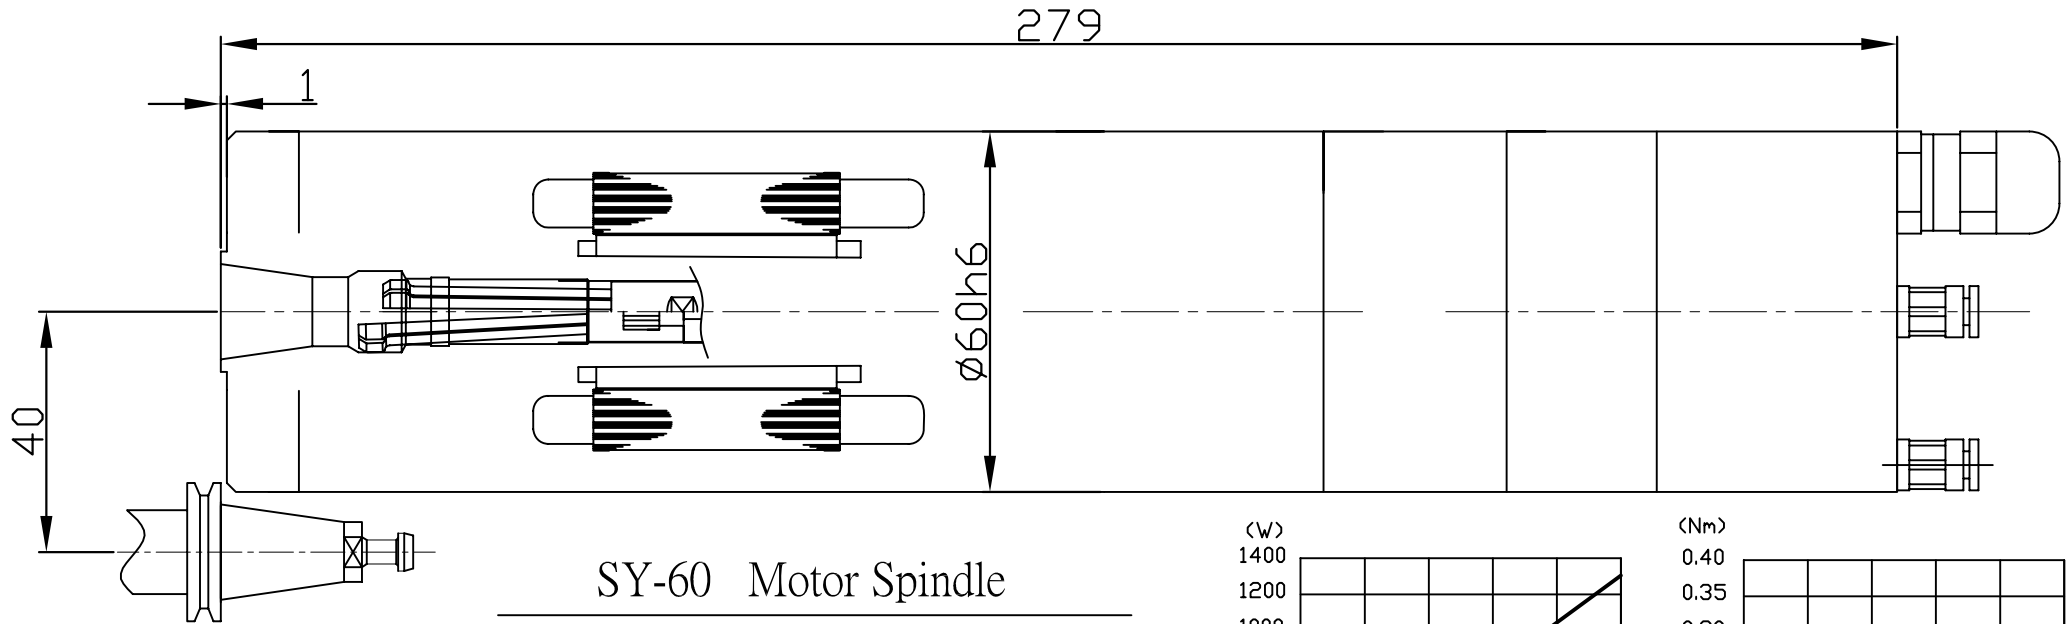
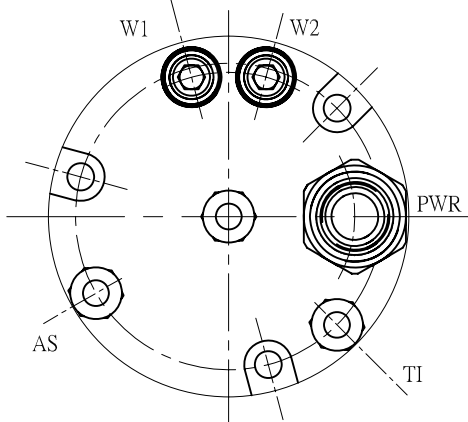


SY-60 BUILT-IN MOTOR SPINDLE

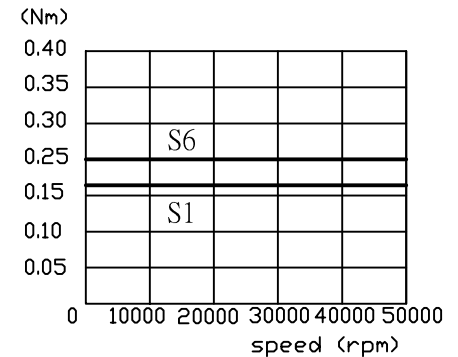

SY-60 Motor Spindle

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Speed range | RPM 15,000 ~50,000 |
| 2. Motor power | 1KW →S1 / 1.3KW →S6 |
| 3. Torque | 0.17Nm →S1 / 0.25Nm →S6 |
| 4. Tool interface | ISO-10 (SCHAUBLIN) |
| 5. Tool release | pneumatic |
| 6. Housing diameter | mm $\phi 60h6$ |
| 7. Spindle housing with liquid cooling | |
| 8. Grease lubricated ceramic ball bearing | |

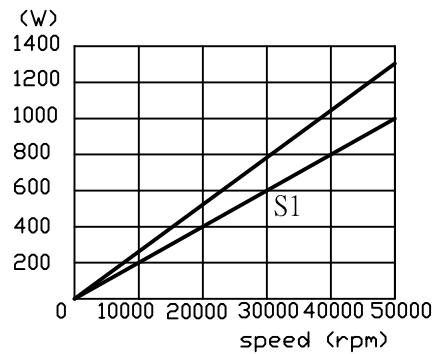

孔距一般公差 ±0.3	加工一般公差 >0 ±0.05 >6 ±0.1 >30 ±0.15 >100 ±0.2 >300 ±0.3 >1000 ±0.5	件號 60-10010-51	SY-60	機型	數量 1
鑽孔法頭孔公差 +0.25 -0.05		件名 外觀尺寸圖		核定	
角度一般公差 ±1/2		材質		校對	
一般圓角 R2		表面處理		設計	
一般倒角 C1		比例 1:1	投影	製圖 陳冠宇	08.02.01
先鋒企業股份有限公司 Spindlex Technologies Co., LTD			組合圖號		
			圖號規格 1.0		

符號	更改區域	更改內容	訂正者	核定	日期