

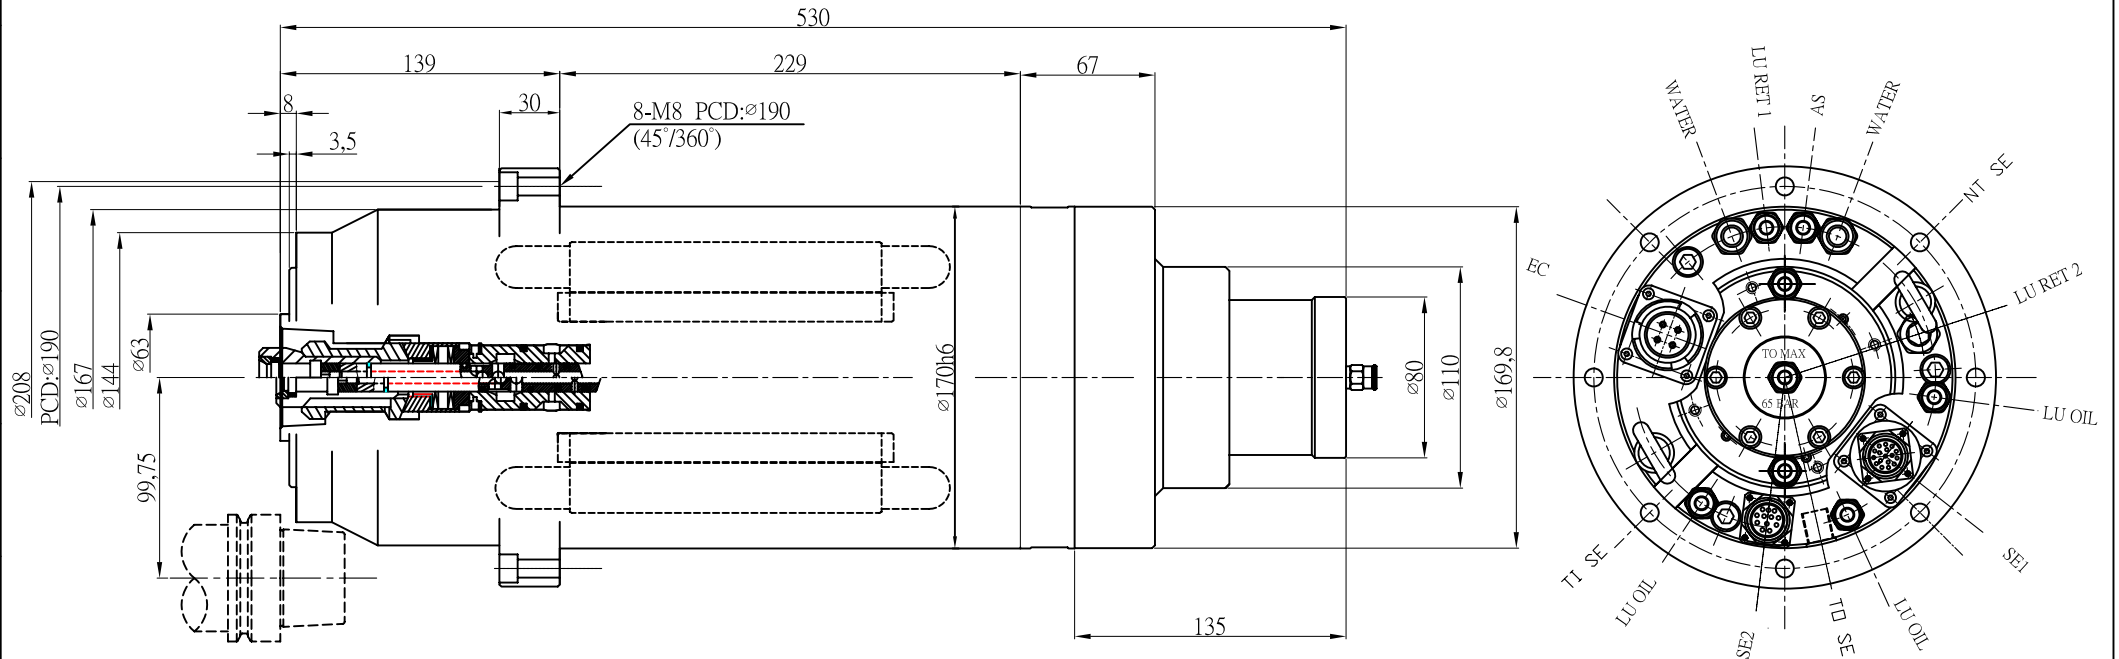


SY-170-1 HSK-A63 BUILT-IN MOTOR SPINDLE

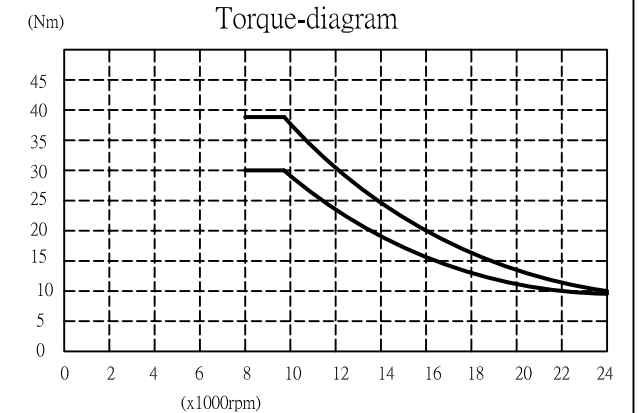

SY-170 Motor Spindle

1. Speed range RPM 8,000 ~ 24,000
2. Motor power KW 30 / 40
3. Housing diameter mm \varnothing 170h6
4. Collet holder adapter HSK A63
5. Spindle housing with liquid cooling
6. Oil-Air lubricated ceramic ball bearing
7. Hydraulic Tool release system

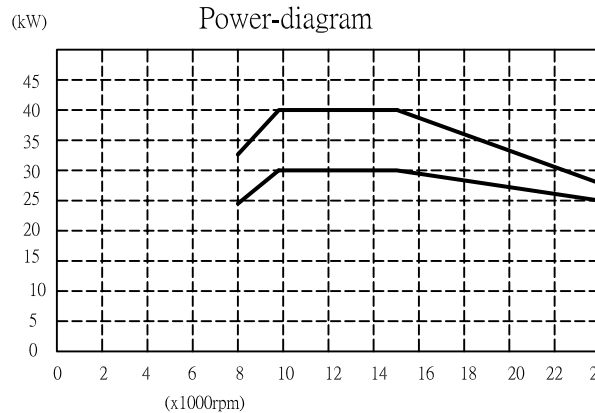

孔距一般公差		加工一般公差	件號	170-10014-52	SY170		1
± 0.3	>0	± 0.08	件名	心軸組合圖	機型	數量	
標準孔距公差	>6	± 0.1	材質		核定	數量	
$+0.25$	>30	± 0.15	表面處理		校對		
-0.05	>100	± 0.2	比例	1:1 投影	設計		
角度一般公差	>100	± 0.3	製圖	陳冠宇	07.03.22		
$\pm 1/2$	>300	± 0.5	組合圖號				
一般圓角	>1000	± 0.5	版本	1.0			
R2							
一般倒角	C1						

符號	更改區域	更改內容	訂正	核准	日期
----	------	------	----	----	----

先鋒企業股份有限公司
Spindlex Technologies Co., LTD