



SY-150 HSK-E50 BUILT-IN MOTOR SPINDLE

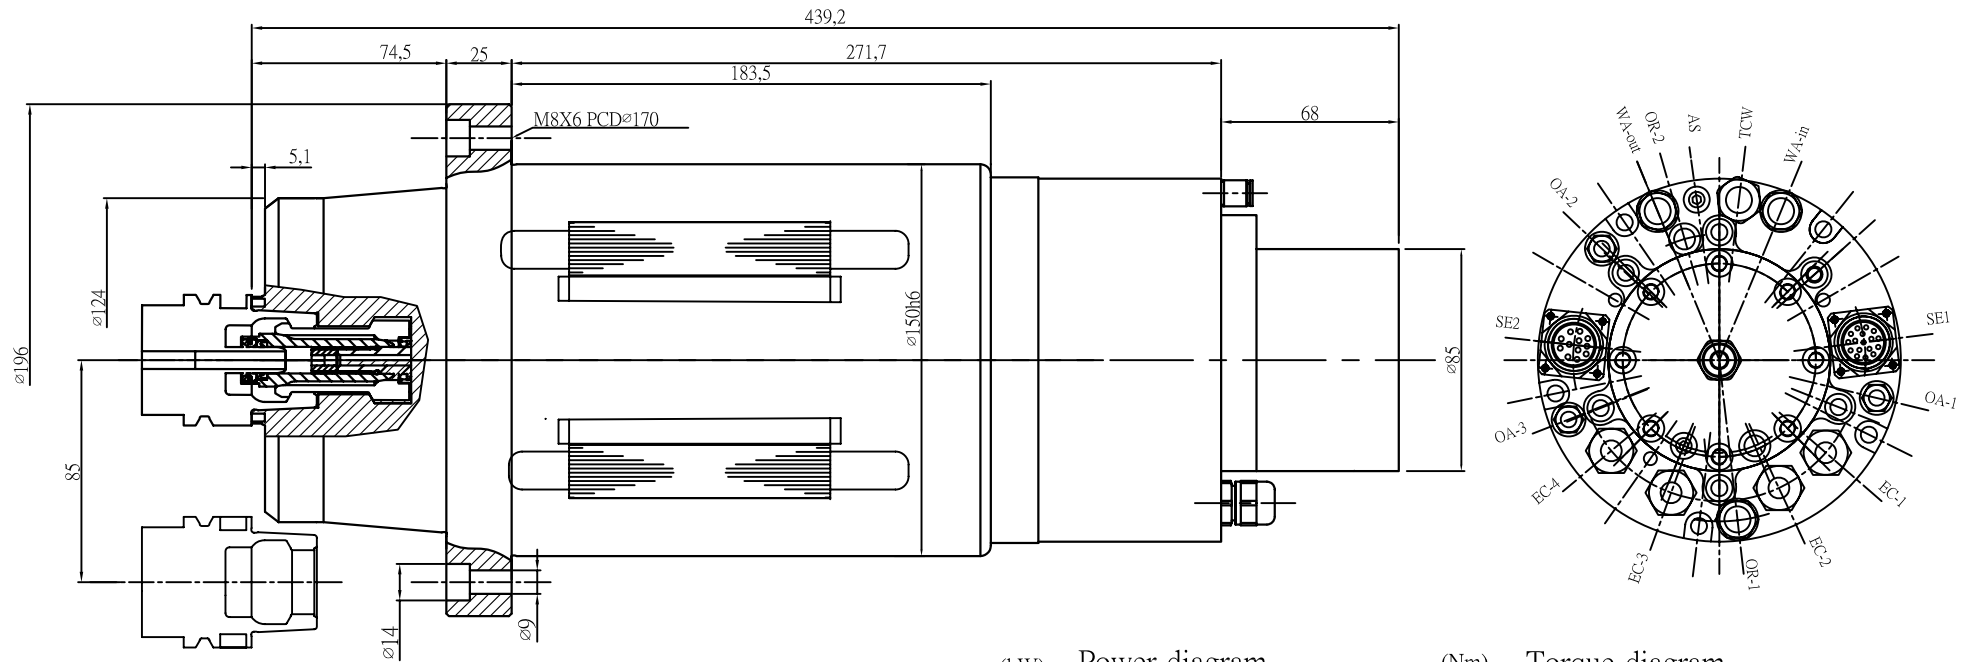


SY-150 Motor Spindle

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Speed range | RPM 10000~30000 |
| 2. Motor Power | Kw 15 /17 (S1/S6) |
| 2. Motor Torque | Nm 6.6/7.4 (S1/S6) |
| 3. Housing diameter | mm $\varnothing 150h6$ |
| 4. Collet holder adapter | HSK-E50 |
| 5. Spindle housing with water cooling | |
| 6. Oil-Air Lubricated ceramic ball bearing | |
| 7. Tool holding system shoulder and taper contact | |
| 8. hydraulic tool release system | |

(kW) Power-diagram

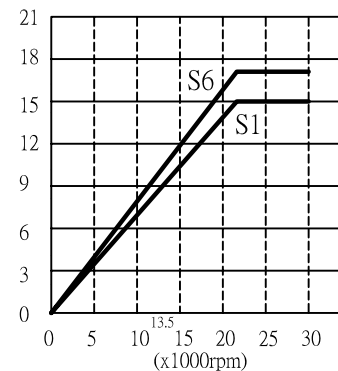

(Nm) Torque-diagram

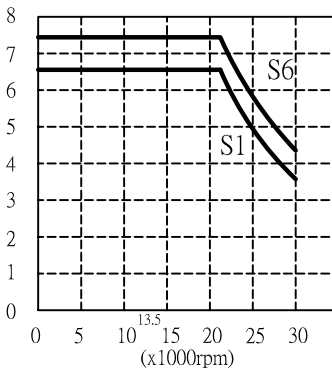

符號	更改區域	更改內容	訂正者	核定	日期
----	------	------	-----	----	----

孔距一般公差 ± 0.3	加工一般公差 >0 ± 0.05
鑽孔沈頭孔公差 +0.25 -0.05	>6 ± 0.1 >30 ± 0.15
角度一般公差 $\pm 1/2$	>100 ± 0.2 >300 ± 0.3
一般圓角 R2	>1000 ± 0.5
一般倒角 C1	

件號	150-10010-51
件名	外觀尺寸圖
材質	
表面處理	
比例	1 : 1 投 影
先鑑企業股份有限公司 SPINDELEX TECHNOLOGIES Co.Ltd	

SY150	1
機型	數量
核定	
校對	
設計	
製圖	陳冠宇 12.07.18
組合圖號	
版本	1.1