


Grinding spindle for P.C.B application
 Speed range:3000~10000RPM
 External taper(1:7.5 nominal value) belt driven
 Duplex pair of precision bearing
 Permanently grease lubricated
 Spring preloaded design

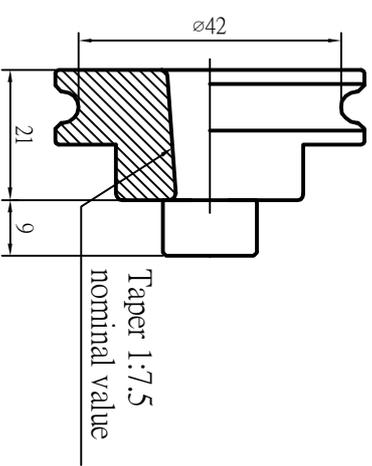

孔距一般公差 ±0.3	加工一般公差	件號	TSA-10010-51	機型	SY-TAS 50
鑽孔沈埋孔公差 +0.25	>0	外觀尺寸圖		核定	數量
角度一般公差 ±1/2°	>6	材質		校對	
一般圓角 R2	>30	表面處理		設計	
一般倒角 C1	>100	比例	1:1	製圖	陳冠宇
	>300			組合圖號	11.10.1
	>1000			版本	

先鋒企業股份有限公司
 Spindex Technologies Co., LTD