




SH-52 BUILT-IN MOTOR SPINDLE

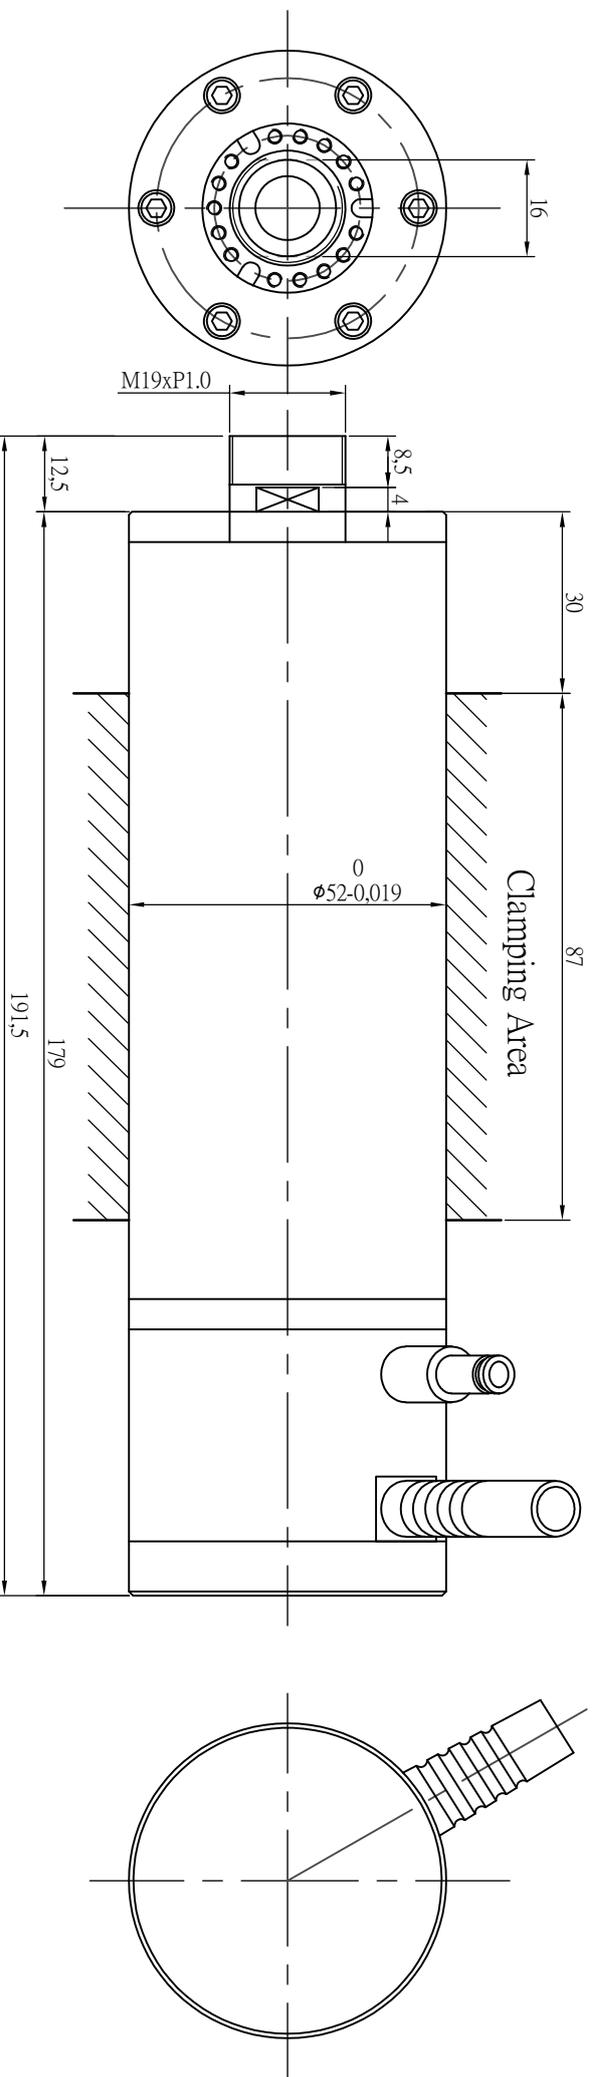

SH-52 Motor Spindle

1. Speed range
2. Frequency range
3. Power output in W
4. Max. Power
5. Motor Torque
6. Tool interface
7. Tool release
8. Collet clamping capacity
9. Cooling system

7,500~20,000 rpm
 300~833 Hz
 785 W (S1)
 1040 W (S6)
 0.5 Nm (S1) / 0.67 Nm (S6)
 ER-16
 Manual
 $\phi 5 \sim \phi 10$ mm
 Air cooling (Reduce motor power)

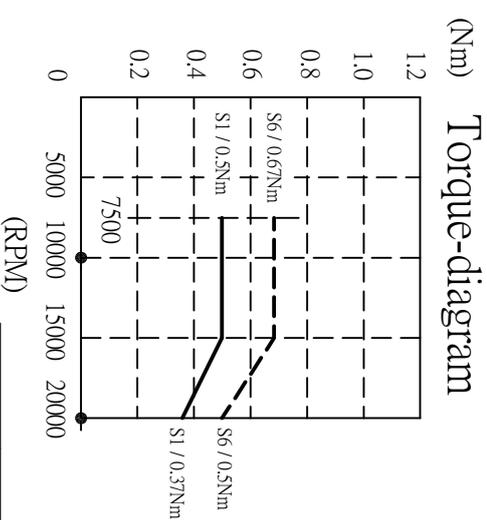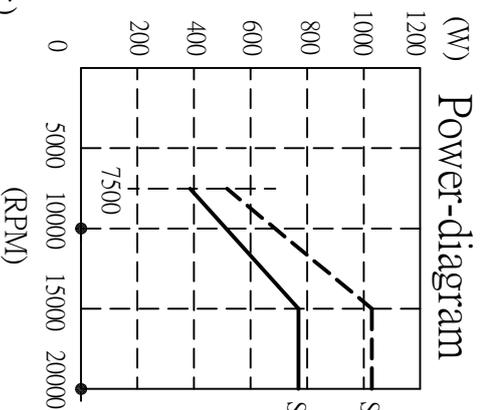

符號	更改區域	更改內容	訂正者	核定	日期
孔距一般公差	± 0.3	加工一般公差	± 0.05	件號	SH52-10010-51
鑽孔/沉頭孔公差	± 0.25		± 0.1	外觀圖	
角度一般公差	$\pm 1/2^\circ$		± 0.15	材質	
表面處理				表面處理	
一般圓角	R2			比例	1 : 1
一般倒角	C1			投標	
				製圖	陳冠宇
				組圖圖號	19.12.27
				機型	1
				核定	
				校對	
				設計	
				製圖	陳冠宇
				組圖圖號	19.12.27
				版本	1.1

先鋒企業股份有限公司
 Spindex Technologies Co., LTD