

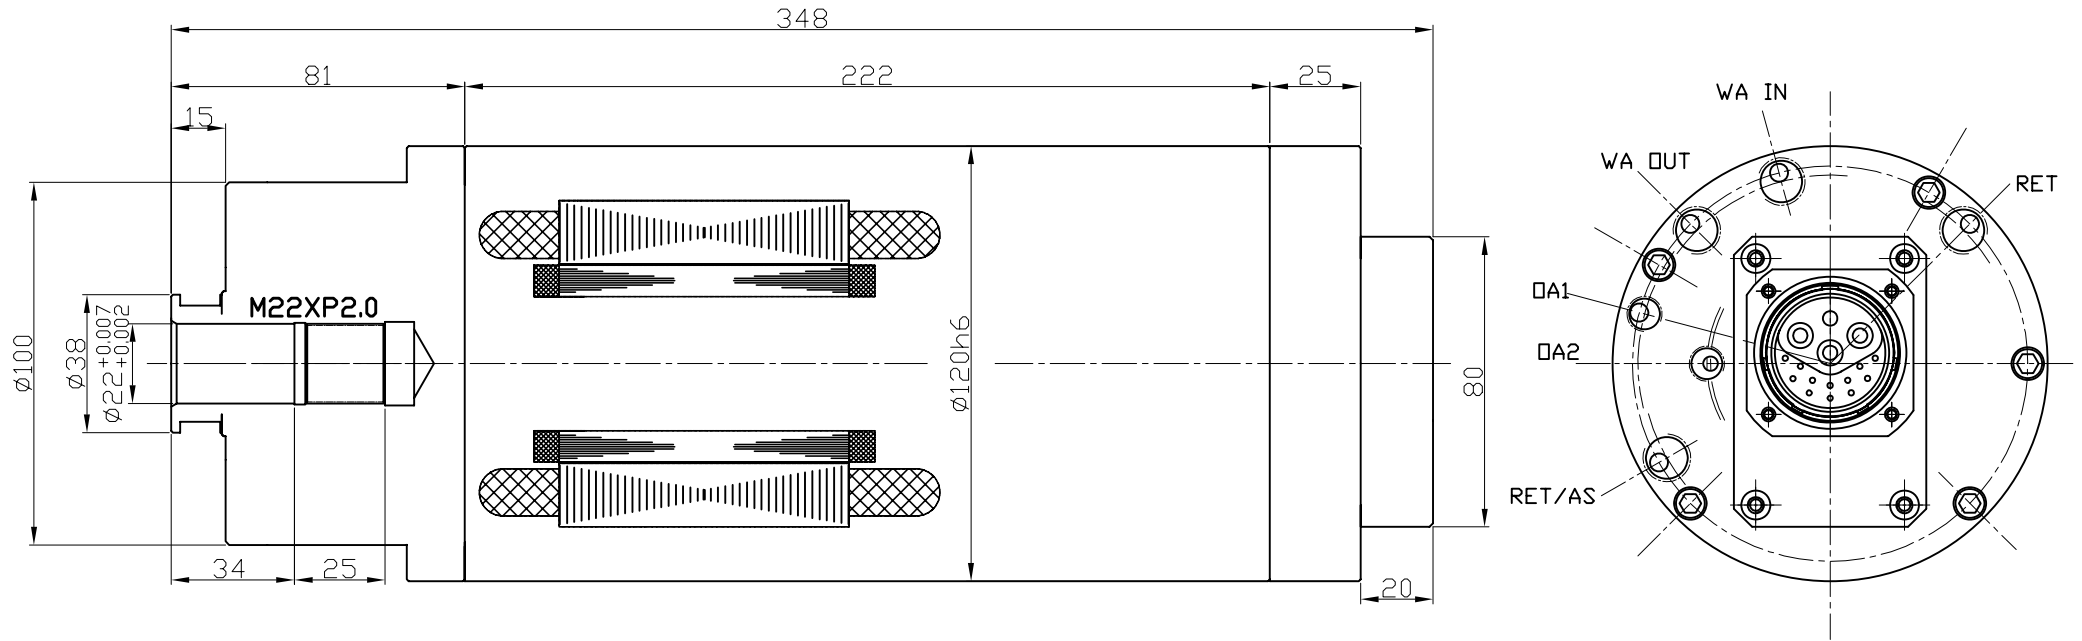


SYG-120 BUILT-IN MOTOR SPINDLE

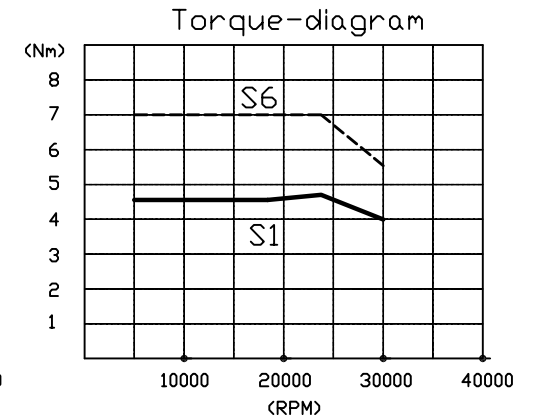

SYG-120 Motor Spindle

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Speed range | RPM 5,000 ~ 30,000 (Oil/Air) |
| 2. Motor power | KW 11.5(S1) / 17(S6) |
| 3. Torque | Nm 4.7(S1) / 7(S6) |
| 4. Housing diameter | mm \varnothing 120h6 |
| 5. Spindle housing with liquid cooling | |
| 6. Oil-Air lubricated ceramic ball bearing | |

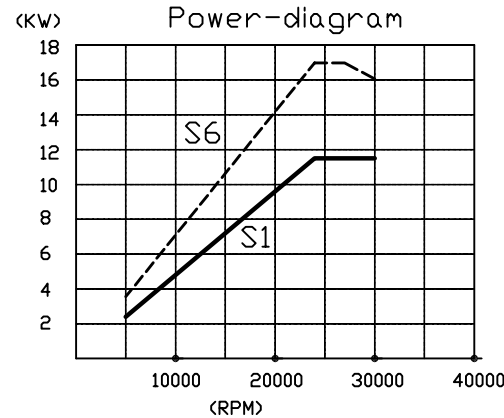

符號	更改區域	更改內容	訂正者	日期

孔距一般公差 ±0.3	加工一般公差	件號	120-10015-51	SYG-120	1
鑽孔沉頭孔公差 +0.25 +0.05	>0 ±0.1 >6 ±0.2 >30 ±0.3	件名	外觀尺寸圖	機型	數量
角度一般公差 ±1/2	>100 ±0.5 >300 ±0.8 >1000 ±1.0	材質		核定	
一般圓角 R2		表面處理		校對	
一般倒角 C1		比例	1:1 投影	設計	
				製圖	陳冠宇 07.10.29
				組合圖號	
				版本	1.0

先鑑企業股份有限公司
Spindex Technologies Co., LTD