SY-210B BUILT-IN MOTOR SPINDLE

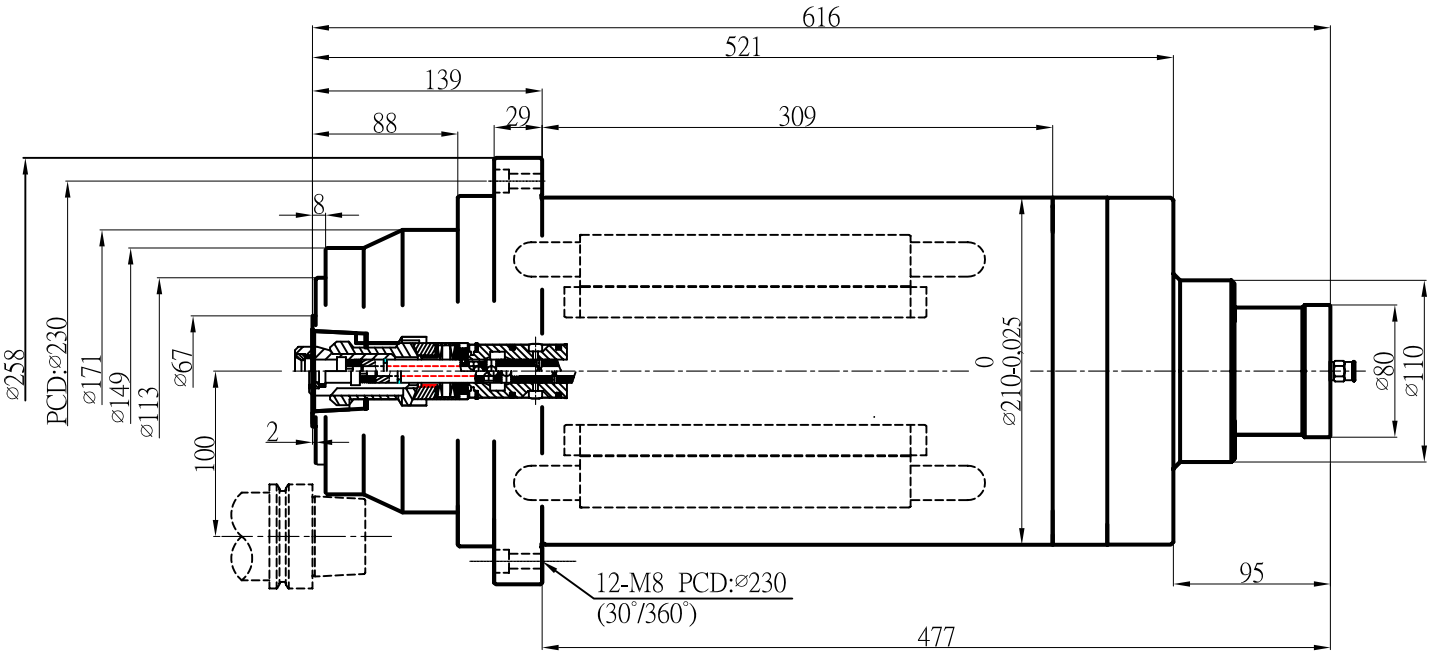

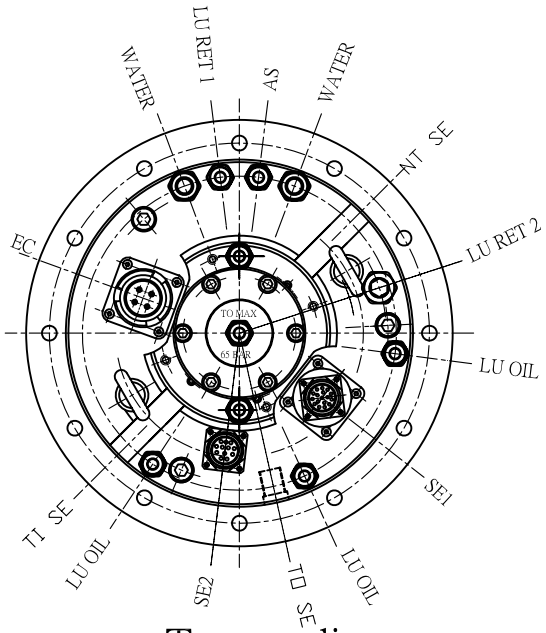

SY-210B Motor Spindle

1. Speed range RPM 2,000 ~ 20,000 (Oil/Air)
2. Motor power KW 27(S1) / 35(S6)
3. Motor torque Nm 68(S1) / 90.2(S6)
4. Housing diameter mm⌀210h6
5. Collet holder adapter HSK A63
6. Spindle housing with liquid cooling
7. Oil-Air lubricated ceramic ball bearing

Power-diagram

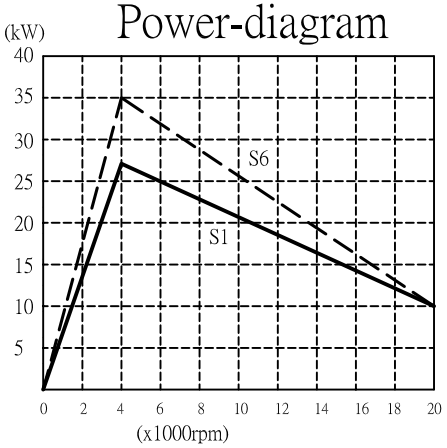

Torque-diagram

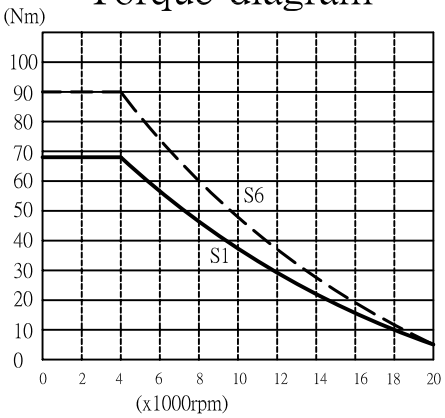

刀把型式HSK-A63

孔距一般公差 ±0.3	加工一般公差		件號	210-10011-51	SY-210B	1
鑽孔沈頭孔公差 +0.25 -0.05	>0	±0.05	件名	外觀尺寸圖	機型	數量
角度一般公差 ±1/2°	>6	±0.1	材質		核定	
	>30	±0.15	表面處理		校對	
	>100	±0.2			設計	
	>300	±0.3			製圖	陳冠宇 14.10.08
一般圓角 R2	>1000	±0.5	比例	1:1 投影	組合圖號	
一般倒角 C1			先鎰企業廠股份有限公司 Spindlex Technologies Co., LTD		版本	1.1

符號	更改區域	更改內容	訂正者	核定	日期